


125kW 261kWh

C & I Energy Storage System

Permet des applications multi-scénarios pour les nouvelles énergies intelligentes

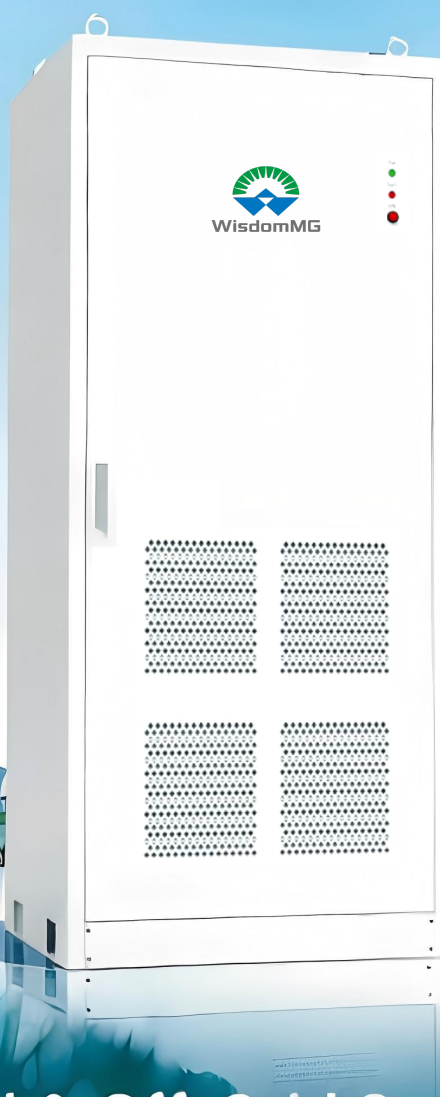

Intelligent Sans Entretien

Ravitaillement Liquide Automatique
Diagnostic Global UDS
Mise à Jour Automatique en Ligne

Sécurité & Efficacité

Conception intégrée

Système d'extinction à Aérosol

Extinction Incendie à Haut Rendement

Détecteur Fumée/Chaleur

Double Alarme, Réponse Rapide

Grid & Off-Grid Storage

Protection Robuste

Fiabilité Tous Temps

Haute Résistance à la Poussière et à L'eau

Compartment électrique

PV/

Stockage énergétique/ Réseau

Commutation Transparente,
Alimentation Continue

WINNER CG126K-261P

Paramètres de Performance

Modèle:	WINNER CG126K-261P
---------	--------------------

Paramètres d'entrée Batterie	
Type de Batterie	LFP
Tension Nominale	832V
Plage de Tension Batterie	741~932V
Capacité Nominale	314Ah
Énergie Nominale	261.2kWh
Courant Maximal de Charge/Décharge	168A

Paramètres de Raccordement Réseau CA	
Configuration Tension	Système Triphasé Quatre Fils
Plage Tension Alternative	400Vac (340Vac~440Vac)
Courant Nominal	181A
Courant Maximal	200A
Fréquence Nominale	50Hz/60Hz
Facteur de Puissance	>0.99 (à demi-charge et plus). plage de réglage: 1(avance) to 1(retard).
Temps de Commutation Charge/Décharge	<30ms

Paramètres Hors Réseau	
Harmoniques de Tension CA	≤3% (charge linéaire)
Fréquence de Sortie	50Hz/60Hz
Puissance de Sortie Nominale	125kW
Puissance Apparente Maximale	137.5kVA

PV Paramètres (Optionnel)*	
Tension d'entrée Maximale	950V
Plage de Tension de Fonctionnement	500~950V
Puissance Nominale	125kW
Courant Maximal	110/110
Nombre de Canaux d'entrée	2
Rendement Maximal	99%

Paramètres Généraux	
Poids	≈2600kg
Altitude	<2000m
Degré de Protection	IP55
Degré de Protection Contre la Corrosion	C4
Dimensions (L×P×H)	1080*1665*2444mm
Plage de Température de Fonctionnement	-20~55°C
Plage d'Humidité de Fonctionnement	RH≤95% (sans condensation)
Mode de Régulation de Température	Batterie: Refroidissement Liquide Onduleur: Refroidissement à Air
Dispositif de Protection Incendie	Aérosol Thermique

* : La fonction hors réseau nécessite l'utilisation des accessoires STS